

Rozdzielacze i elektrorozdzielacze Seria 2000

Rozdzielacze i elektrorozdzielacze
o szerokości 10 mm wersja "LINE"
- wszystkie przyłącza na rozdzielaczu

Rozdzielacze i elektrorozdzielacze
o szerokości 10 mm, wersja "FLAT"
- wejście i odpowietrzenia na bazie, wyjścia na rozdzielaczu

Rozdzielacze i elektrorozdzielacze
o szerokości 10 mm, wersja "BASE"
- wejścia i wyjścia na bazie

zintegrowane złącze elektryczne - szerokość 10,5 mm

Rozdzielacze i elektrorozdzielacze
o szerokości 18 mm wersja "LINE"
- wszystkie przyłącza na rozdzielaczu

Rozdzielacze i elektrorozdzielacze
o szerokości 18 mm wersja "FLAT"
- wejście i odpowietrzenia na bazie, wyjścia na rozdzielaczu

Rozdzielacze i elektrorozdzielacze
o szerokości 18 mm wersja "VDMA 24563-02"
- wejścia i wyjścia na bazie

zintegrowane złącze elektryczne - szerokość 19 mm

Rozdzielacze i elektrorozdzielacze
o szerokości 26 mm wersja "LINE"
- wszystkie przyłącza na rozdzielaczu

Rozdzielacze i elektrorozdzielacze
o szerokości 26 mm wersja "FLAT"
- wejście i odpowietrzenia na bazie, wyjścia na rozdzielaczu

Rozdzielacze i elektrorozdzielacze
o szerokości 26mm wersja "VDMA 24563-01"
- wejścia i wyjścia na bazie



Opis serii 2000

Seria 2000 rozdzielaczy pneumatycznych i elektromagnetycznych została zaprojektowana z myślą o nowoczesnym sterowaniu elektronicznym poprzez sterowniki programowalne i inne nowoczesne systemy sterowania. Użycie tej serii rozdzielaczy elektromagnetycznych również już we wcześniej używanych systemach sterowania nie będzie problemem.

Seria 2000 jest zaprojektowana w sposób umożliwiający łatwą konfigurację i budowę wysp zaworowych oraz ich późniejszą integrację z systemem sterowania poprzez odpowiednie moduły elektryczne.

Ze względu na wielkość rozdzielaczy w serii 2000 wyróżniamy trzy rozmiary opisane według ich szerokości:

- szerokość rozdzielaczy : **10mm**,
- szerokość rozdzielaczy : **18 mm**,
- szerokość rozdzielaczy : **26 mm**.

Ze względu na sposób wyprowadzenia przyłączy serię 2000 rozdzielaczy można podzielić na trzy typy:

- rozdzielacze typu "**LINE**" z wszystkimi przyłączami wyprowadzonymi bezpośrednio na rozdzielaczu,
- rozdzielacze typu "**FLAT**" z przyłączami zasilania i wydechowymi na bazie oraz z przyłączami roboczymi umieszczonymi na rozdzielaczu,
- rozdzielacze typu "**BASE**" (seria 2100) lub "**VDMA**" (seria 2400/2600) z wszystkimi przyłączami wyprowadzonymi poprzez bazę rozdzielacza.

Rozdzielacze o szerokościach 10 mm i 18 mm o napięciu zasilania pilotów 24 VDC mają możliwość łatwego elektrycznego łączenia ich poprzez moduły integrujące. Moduły są dostępne w wersjach dla dwóch lub czterech rozdzielaczy, można je łączyć razem (maksymalnie do 16 rozdzielaczy elektromagnetycznych na jednej wyspie zaworowej). Wszystkie moduły posiadają stopień ochrony IP40 lub IP65.

Materiały konstrukcyjne	2100	2400	2600
Korpus centralny	Odlew aluminiowy pokrywany chemicznie niklem i tworzywem PTFE		
Przyłącza	tworzywo polimerowe	stop cynku	odlew aluminium
Operatory	tworzywo polimerowe		
Suwak	aluminium 2011		
Uszczelki tłoczka	olejoodporna guma - NBR		
Uszczelki suwaka	olejoodporna guma - HNBR (Therban)		
Sprężyny	Stal nierdzewna AISI 302		
Tłoczek	aluminium 2011	tworzywo polimerowe	

Obsługa i użytkowanie

Średni czas bezawaryjnej pracy rozdzielaczy tej serii przekracza 50 milionów cykli w optymalnych warunkach pracy. Właściwe smarowanie i filtrowanie powietrza zasilającego zapewnia minimalizację zużycia uszczelnień i ograniczenie gromadzenia się kurzu i zanieczyszczeń powodujących niewłaściwe działanie rozdzielaczy. Należy przestrzegać parametrów dotyczących warunków pracy i zasilania podanych na kartach katalogowych.

Dostępne są zestawy naprawcze w skład których wchodzi suwaki i uszczelki. Ich wymiana nie wymaga specjalnego przeszkolenia. Należy zachować właściwą dokładność przy ich wymianie.

Oznaczenia kodowe cewek pilotów dla rozdzielaczy serii 2000

Seria 2100

Do sterowania tej serii rozdzielaczy wybrano elektropiloty o szerokości 10mm i średnicy nominalnej 0,7 mm (patrz seria 300, rozdział 1). Zapewnia to krótki czas przesterowania i redukcję pobieranej mocy. Rozdzielacz elektromagnetyczny może być dostarczony z cewką pilota skierowaną złączem elektrycznym do góry lub w dół, zależnie od aplikacji.

Kody cewek skierowanych do góry:

- 01** = cewka miniaturowa 12VDC ze złączem pod kątem 90° do rozdzielacza, z LED
- 21** = cewka miniaturowa 12VDC ze złączem w osi rozdzielacza, z LED
- 02** = cewka miniaturowa 24VDC ze złączem pod kątem 90° do rozdzielacza, z LED
- 22** = cewka miniaturowa 24VDC ze złączem w osi rozdzielacza, z LED

Kody cewek skierowanych w dół:

- 11** = cewka miniaturowa 12VDC ze złączem pod kątem 90° do rozdzielacza, z LED
- 31** = cewka miniaturowa 12VDC ze złączem w osi rozdzielacza, z LED
- 12** = cewka miniaturowa 24VDC ze złączem pod kątem 90° do rozdzielacza, z LED
- 32** = cewka miniaturowa 24VDC ze złączem w osi rozdzielacza, z LED
- 91** = cewka miniaturowa 12VDC do modułu elektr.
- 92** = cewka miniaturowa 24VDC do modułu elektr.

Seria 2400/2600

Do sterowania tej serii rozdzielaczy wybrano elektropiloty o szerokości 15mm i średnicy nominalnej 1,1 mm (patrz seria 300, rozdział 1). Zapewnia to krótki czas przesterowania i redukcję pobieranej mocy. Rozdzielacz elektromagnetyczny może być dostarczony z cewką pilota skierowaną złączem elektrycznym do góry lub w dół, zależnie od aplikacji.

Kody cewek skierowanych do góry:

- 01** = cewka miniaturowa 12VDC
- 02** = cewka miniaturowa 24VDC
- 05** = cewka miniaturowa 24VAC
- 06** = cewka miniaturowa 110VAC
- 07** = cewka miniaturowa 220VAC



Kody cewek skierowanych w dół:

- 11** = cewka miniaturowa 12VDC
- 12** = cewka miniaturowa 24VDC
- 15** = cewka miniaturowa 24VAC
- 16** = cewka miniaturowa 110VAC
- 17** = cewka miniaturowa 220VAC

Na zapytanie dostępne również cewki z homologacją na rynki U.S.A i Kanady.

5/2

Sterowany elektromagnetycznie monostabilny - powrót sprężyną

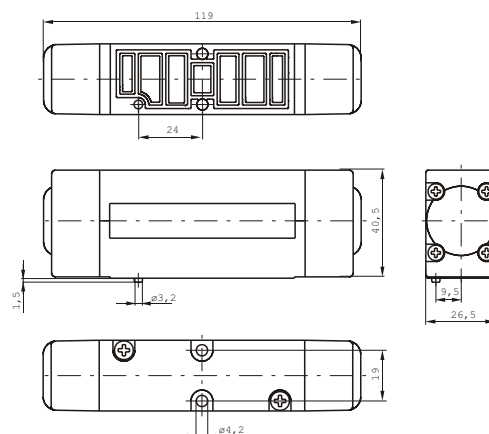



Waga gr. 235

Minimalne ciśnienie robocze 2 bary

5/2

Sterowany pneumatycznie monostabilny - powrót sprężyną powietrzną

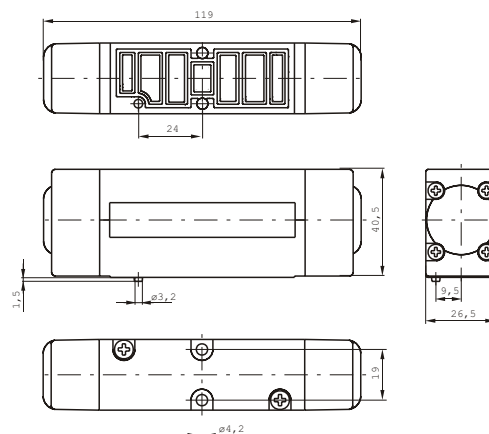



Waga gr. 235

Minimalne ciśnienie robocze 2 bary

5/2

Sterowany pneumatycznie bistabilny

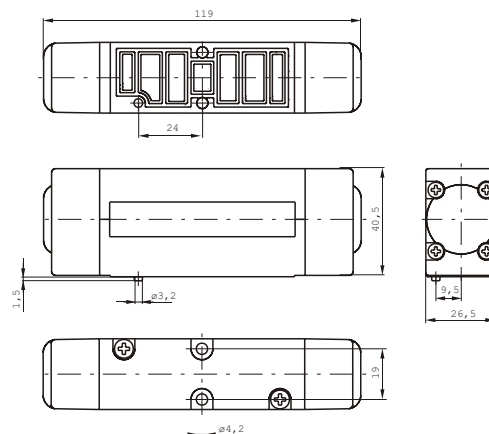

Waga gr. 255

Minimalne ciśnienie robocze 1,5 bara

Kod zamówieniowy



2645 . 52 . 00 .

Sterowanie:
16 = Pneum. - Spręż. pow.
17 = Pneum. - Spręż. pow. zasil.zewn.
18 = Pneum. - Pneum.
19 = Pneum. - Sprężyna

Dane techniczne	Medium	Maksymalne ciśnienie pracy	Temperatura pracy		przepływ przy 6 barach ze spadkiem $p = 1$	średnica nominalna	przyłącza robocze
	Filtrowane i naolejone (nie wymagane) powietrze	10 bar	min. -5°C	maks. +50°C	1100 NI/min	ø 7,5	/

5/2

Sterowany elektromagnetycznie
monostabilny - powrót sprężyną

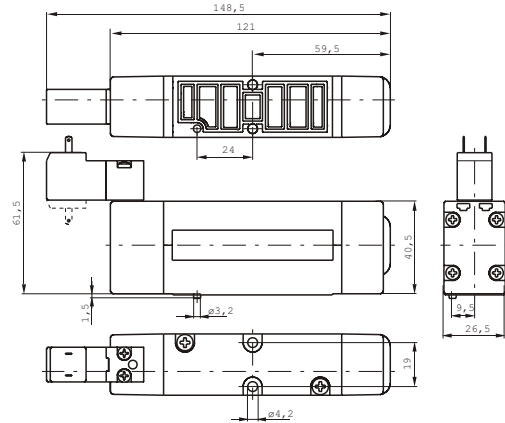



Waga gr. 270

Minimalne ciśnienie robocze 2 bary

5/2

Sterowany elektromagnetycznie
monostabilny - powrót sprężyną powietrzną

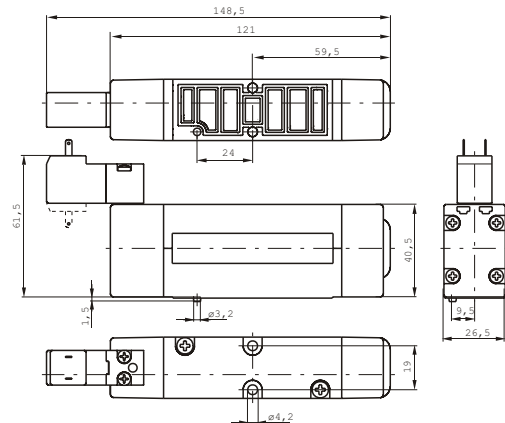
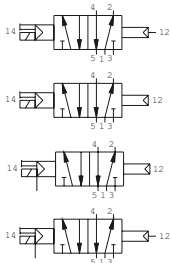


Waga gr. 270

Minimalne ciśnienie robocze 2 bary

5/2

Sterowany elektromagnetycznie
bistabilny

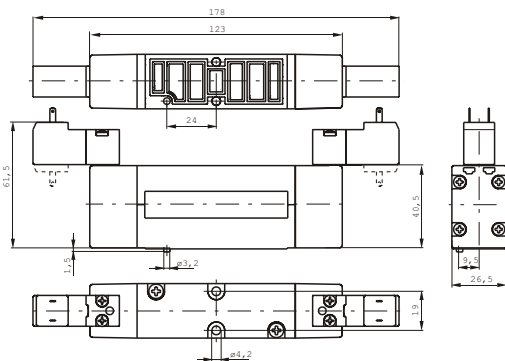

Waga gr. 305

Minimalne ciśnienie robocze 1,5 bara

Kod zamówieniowy

264 . 52 . 00 . . .

TYP:
1 = Odpowietrzenie pilota na bazie
(dla zaworów z zasilaniem wewnętrznym)
5 = Odpowietrzenie pilota na jego korpusie
(dla wszystkich wersji)

Sterowanie:
24 = Cewka (pilot zasil. zewn.)
- Cewka (pilot zasil. zewn.)
26 = Cewka (pilot zasil. zewn.)
- Spręż. powietrzna
27 = Cewka (pilot zasil. zewn.)
- Spręż. powietrzna zasil. zewn.
29 = Cewka (pilot zasil. zewn.)
- Sprężyna
35 = Cewka - Cewka
36 = Cewka - Spręż. powietrzna
37 = Cewka - Spręż. pow. zasil. zewn.
39 = Cewka - Sprężyna

Napięcia :


01 = Cewka pilota	12 VDC
02 = Cewka pilota	24 VDC
05 = Cewka pilota	24 VAC
06 = Cewka pilota	110 VAC
07 = Cewka pilota	220 VAC
11 = Cewka pilota	12 VDC skier. w dół
12 = Cewka pilota	24 VDC skier. w dół
15 = Cewka pilota	24 VAC skier. w dół
16 = Cewka pilota	110 VAC skier. w dół
17 = Cewka pilota	220 VAC skier. w dół

Dane techniczne	Medium	Maksymalne ciśnienie pracy	Temperatura pracy		przepływ przy 6 barach ze spadkiem p = 1	średnica nominalna	przyłącza robocze
	Filtrowane i naolejone (nie wymagane) powietrze	10 bar	min. -5°C	maks. +50°C			


5/3

**Sterowany pneumatycznie
 monostabilny - powrót sprężyną**



Pozycja środkowa zamknięta



Pozycja środkowa otwarta



Pozycja środkowa pod ciśnieniem

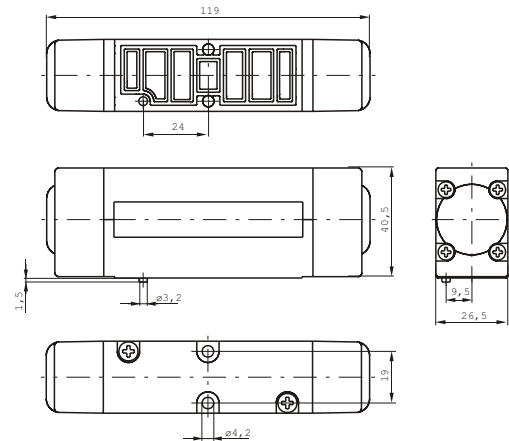


Waga gr. 245

Minimalne ciśnienie robocze 3 bary


5/3

**Sterowany elektromagnetycznie
 monostabilny - powrót sprężyną**



Pozycja środkowa zamknięta



Pozycja środkowa otwarta



Pozycja środkowa pod ciśnieniem

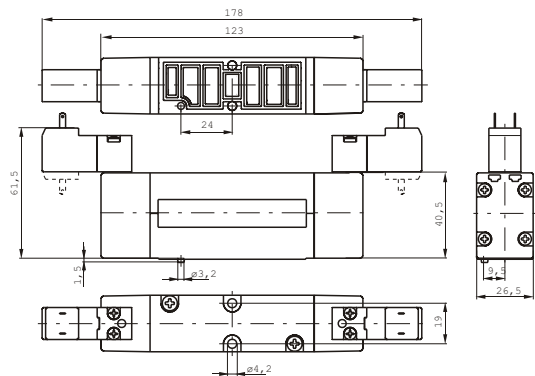

Waga gr. 315

Minimalne ciśnienie robocze 3 bary

Kod zamówieniowy

264 . 53

TYP:
 1 = Odpowietrzenie pilota na bazie
 (dla zaworów z zasilaniem wewnętrznym)
 5 = Odpowietrzenie pilota na jego korpusie
 (dla wszystkich wersji)

Sterowanie:
 18 = Pneum. - Pneum.
 35 = Cewka - Cewka

Pozycja środkowa:
 31 = Zamknięta
 32 = Otwarta
 33 = Pod ciśnieniem

Napięcia :

- 01 = Cewka pilota 12 VDC
- 02 = Cewka pilota 24 VDC
- 05 = Cewka pilota 24 VAC
- 06 = Cewka pilota 110 VAC
- 07 = Cewka pilota 220 VAC
- 11 = Cewka pilota 12 VDC skier. w dół
- 12 = Cewka pilota 24 VDC skier. w dół
- 15 = Cewka pilota 24 VAC skier. w dół
- 16 = Cewka pilota 110 VAC skier. w dół
- 17 = Cewka pilota 220 VAC skier. w dół

7

Dane techniczne	Medium	Maksymalne ciśnienie pracy	Temperatura pracy		przepływ przy 6 barach ze spadkiem p = 1	średnica nominalna	przyłącza robocze
	Filterowane i naolejone (nie wymagane) powietrze	10 bar	min. -5°C	maks. +50°C			
					1000 NI/min	ø 7,5	/





Moduł bazy

Kod zamówieniowy

2640.01

2640.11

Modu bazy
z oddzielnym wlotem

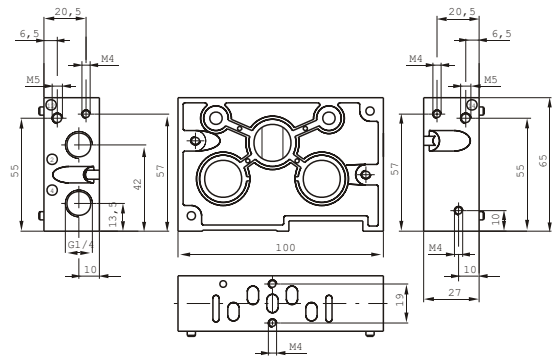


Waga gr. 220

Prawy wlot

Kod zamówieniowy

2640.02

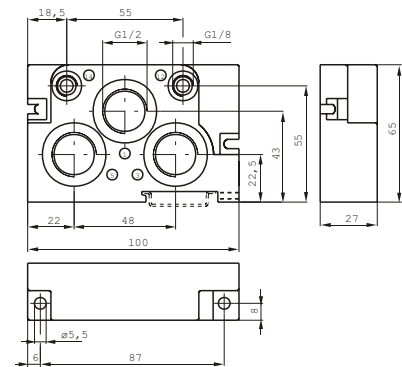


Waga gr. 200

Lewy wlot

Kod zamówieniowy

2640.03

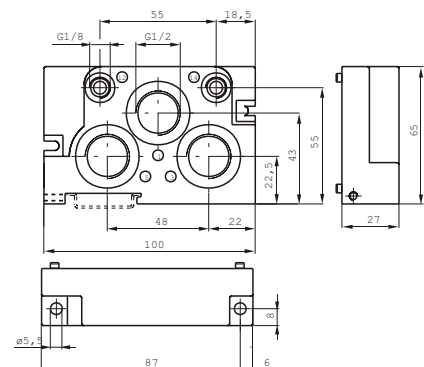


Waga gr. 200

Pośredni wlot powietrza

Kod zamówieniowy

2640.10

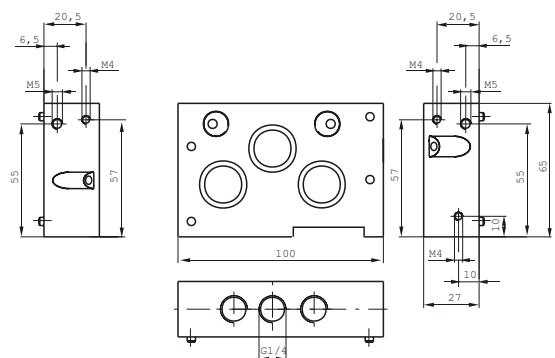


Waga gr. 380

Płytki zamykająca

Kod zamówieniowy

2640.00

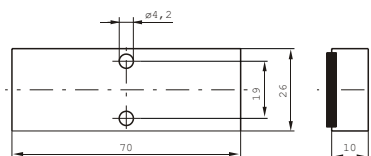

Waga gr. 50

Korek

Kod zamówieniowy

2640.17



Waga gr. 10