


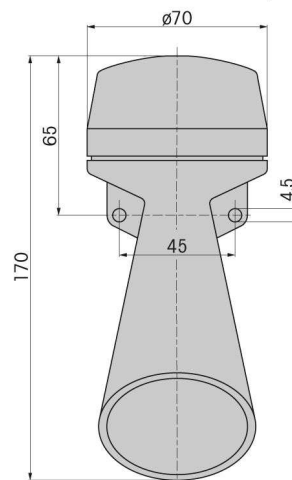


582 Buczek sygnalizacyjny

- bardzo głośny, niewielki sygnalizator z trąbką
- odpowiedni do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Specyfikacja techniczna:

Wymiary :	70 mm x 170 mm (średnica. x wysokość)
Obudowa:	ABS, wysoka odporność uderowa, szara
Podłączenie:	śrubowe z ochroną przewodu, 1mm ² – 1.5 mm ² skrętka, 1.0 mm ² – 2.5 mm ² pojedynczy przewód wejście kablowe do \varnothing 9 mm
Montaż:	ścienny, wyjście akustyczne skierowane do dołu

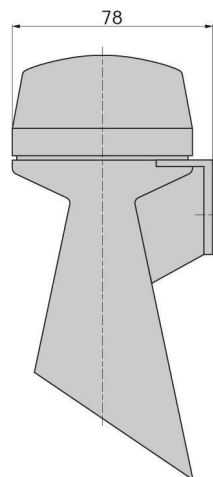

TECHNIKA SYGNAŁOWA, SYGNALIZACYJNA OPTYCZNA I DŹWIĘKOWA



Dane do zamówienia:

	AC ~	pobór prądu	DC =	pobór prądu
12 V	582 052 64	330 mA	582 052 54	150 mA
24 V	582 052 65	190 mA	582 052 55	70 mA
42 V	582 052 66	75 mA	–	
115 V	582 052 67	15 mA	–	
230 V	582 052 68	15 mA	–	

wersje na inne napięcia dostępne na zamówienie.