



710 EEx - Głośnik

- strefa 1 i 2
- dźwięk wychodzący do 119 dB (A)
- zabezpieczony przed korozją
- odporny na UV



Specyfikacja techniczna:

Wymiary (szer. x gł.):	219 mm x 287 mm
Obudowa:	plastik (anty-statyczny), odporna na UV. czarna
Wejście kablowe:	dławik kablowy M 20 x 1.5 średnica kabla 6-13 mm
Podłączenie:	do 2.5 mm ² (AWG14) do 4 mm ²
Podłączenie strefy:	wzrost bezpieczeństwa
Wejście-Wyjście:	max. 500 W,
Napięcie:	100 V
max. moc 70Hz -15000Hz	25 W
Poziom mocy	25 W; 12.5 W; 8 W; 4 W; 2 W; 1 W;
SPL 25 W/1m;	ok. 119 dB (A)
SPL 1 W/1m;	ok. 107 dB (A)
Zakres nadawania:	230 – max. 10000 Hz
Zakres nadawania zgodny z IEC 60268:	230 – max. 10000 Hz
Współczynnik odkształcenia 1W / 1kHz:	≤ 4%
Współczynnik odkształcenia 10W / 1kHz:	≤ 5%
Kąt:	1 kHz – 6 dB: 130°
Kąt:	4 kHz – 6 dB: 40°
Montaż:	uchwyt ścienny, montaż instalacyjny
Ochrona przeciwwybuchowa:	II 2G EEx dem IIC T5

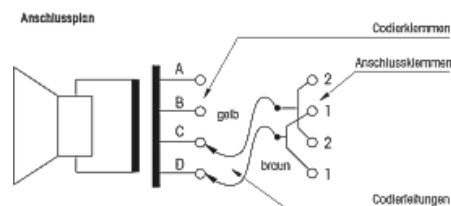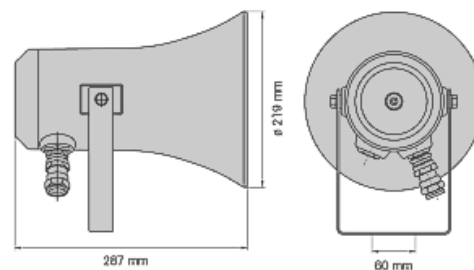

Dane do zamówienia:

napięcie	100 V
	710 000 00

