


720 EEx - Lampa błyskowa


- strefa 1 i 2
- especially compact flashing beacon
- uniwersalne zastosowania

Specyfikacja techniczna:


| | |
|---------------------------|---|
| Wymiary : | 110 mm x 243 mm (średnica x głębokość) |
| Obudowa: | Aluminium |
| Klosz: | wzmocnione szkło borokrzemianowe |
| Osłona druciana: | stal nierdzewna, powlekana |
| Podłączenie: | dławik kablowy M 20 x 1.5 |
| Pobór prądu: | przy 24 V : 1A przy 230 V : 200mA |
| Żywotność: | 5 x 10 ⁶ błysków |
| Ochrona przeciwwybuchowa: | II 2G EEx de IIC T6 |
| Atest: | PTB 01 ATEX 1057 |
| Montaż: | uchwyt ścienny, montaż instalacyjny |
| Częstotliwość błysku: | 1 Hz |

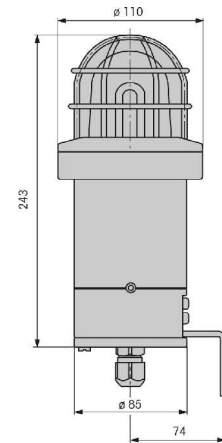

drilling sketch bracket mounting



drilling sketch installation mounting



Dane do zamówienia:

| napięcie | 24 V = | 230 V ~ |
|----------|------------|------------|
| czerwony | 720 101 55 | 720 101 68 |
| żółty | 720 301 55 | 720 301 68 |

