

740 EEx-Kolumna sygnalizacyjna




- strefa 1 i 2, Strefa 21 i 22
- kolumna sygnalizacyjna KOMBISign w obudowie ochronnej
- dostępna w wersji do 3 elementów świetlnych
- dostępna w wersji LED



Specyfikacja techniczna:

Wymiary :	155 mm x 425 mm (średnica x wysokość)
Obudowa:	obudowa ochronna Ex, aluminium, szkło
Podłączenie:	posiadające atest wejście kablowe odporne na ściskanie
Ochrona przeciwwybuchowa:	II 2G EEx d II C T6 II 2D EEx d II B / II C 85°C (T6)
Atest:	L.C.I.E. 97 ATEX 6012 Specyfikacja techniczna kolumny patrz specyfikacja kolumny serii 840

Żywotność do 100,000 godzin

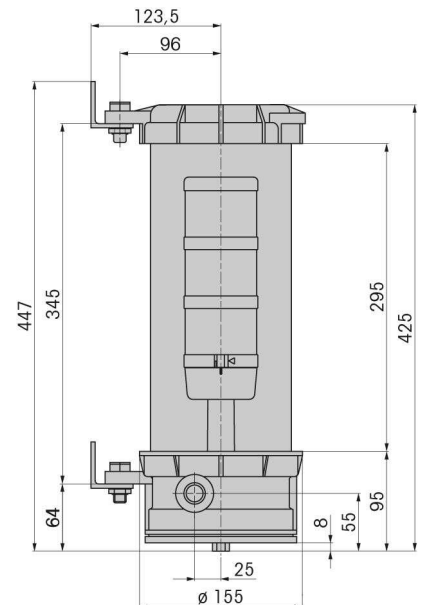

TECHNIKA SYGNAŁOWA, SYGNALIZACYJNA OPTYCZNA I DŹWIĘKOWA



Dane do zamówienia:

napięcie	12-230 V żarówka	24 V = LED
czerwone / zielone	740 210 00	740 210 55
czerwone / żółte / zielone	740 231 00	740 231 55

Akcesoria:

żarówka BA 15d, 5 W, 24 V	955 840 35
żarówka BA 15d, 5 W, 230 V	955 840 38