


750 EEx - Buczek sygnalizacyjny

- strefa 1 i 2
- sygnalizator przeznaczony dla stref zagrożonych wybuchem
- całkowicie obudowany
- zmniejszony pobór prądu

Specyfikacja techniczna:

Wymiary : 152 mm x 148 mm x 356 mm
(głębokość x szerokość x wysokość)
Obudowa: PC/ABS, wysoka odporność uderowa, czarna
Podłączenie: kabel 3 m, 2 x 0.75 mm²
Montaż: uchwyt ścienny,
wyjście akustyczne skierowane do dołu
Ochrona przeciwwybuchowa: II 2G EEx m IIB T5
Atest: BVS 03 ATEX E 118X

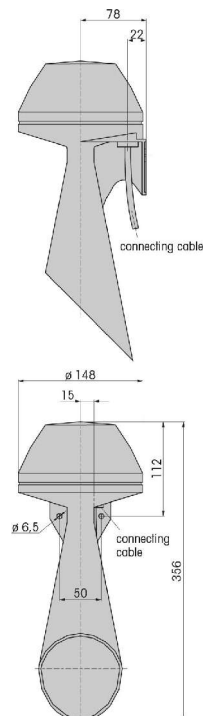

Dane do zamówienia:

napięcie	24 V =	24 V ~	48 V ~	115 V ~	230 V ~
pobór prądu	350 mA	450 mA	200 mA	205 mA	70 mA
	750 000 55	750 000 65	750 000 66	750 000 67	750 000 68

