


761 Ex - Buczek sygnalizacyjny

- strefa 1 i 2, strefa 21 i 22
- nowoczesny wygląd
- IP 65 dla zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- dławik kablowy
- może być stosowany w strefach zagrożonych wybuchem gazu lub pyłu bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń



Specyfikacja techniczna:

Wymiary (gł. x szer. x wy.)	207 mm x 178 mm x 103 mm
Obudowa:	PC
Podłączenie:	zaciski przykręcane max. 2.5 mm ²
Wejście kabla:	dławik kablowy M 20 x 1.5 średnica kabla 5-9 mm
Montaż:	na ścianie lub poziomo
Ochrona przeciwwybuchowa:	II 2G EEx me II T5 II 2D IP65 70°
Certyfikat	BVS 03 ATEX E 118X

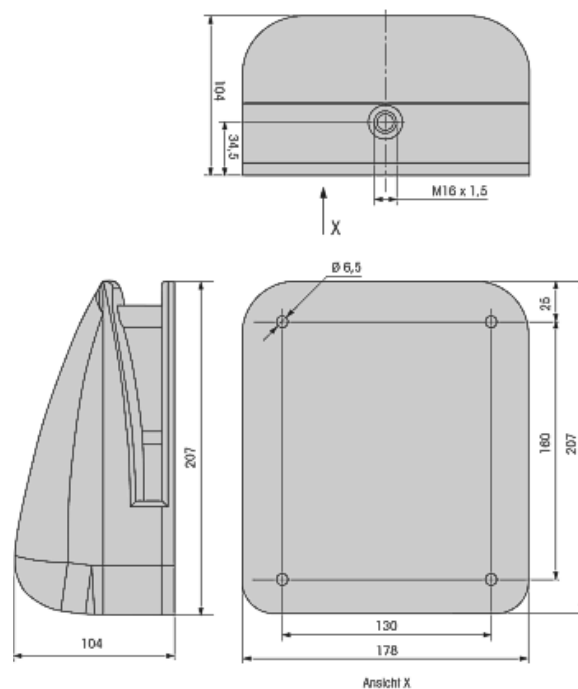

Dane do zamówienia:

napięcie	24 V =	24 V ~	48 V ~	115 V ~	230 V ~
pobór prądu	350 mA	450 mA	220 mA	205 mA	70 mA
	761 000 55	761 000 65	761 000 66	761 000 67	761 000 68

