





## 883 Lampa obrotowa

- nowa seria o nowoczesnym wzornictwie
- wysoka ochrona atmosferyczna IP65
- zoptymalizowany reflektor
- maksymalna prostota dzięki małej ilości elementów
- może być montowana w dowolny sposób
- mocowanie i podłączenie bez konieczności demontażu

### Specyfikacja techniczna:

Wymiary (śr. X wys.):	142 x 216 mm
Obudowa:	ABS wysokoudarowa, czarna
Klosz:	przezroczysty poliwęglan
Mocowanie:	na podłożu, uchwycie i rurze
Połączenie:	zaciski wkręcane w kostce ochrona przed dotykiem według VDE
Pozycja instalacji:	dowolna
Lampa halogenowa:	GY 6.35 35W 12V / 24 V
Prędkość obrotowa lustra:	około 180 obr/min.
Średni czas między awaryjny:	> 5 000 h
Cykl pracy:	100 %

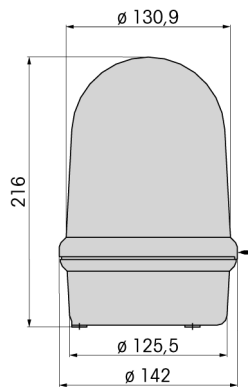

Dane do zamówienia:

napięcie	12 V <sub>=</sub>	24 V <sub>≡</sub>	115 V <sub>≡</sub>	230 V <sub>~</sub>
pobór prądu	3 A	1,6 A	0,35 A	0,17 A
czerwony	883 100 54	883 100 75	883 100 77	883 100 68
zielony	883 200 54	883 200 75	883 200 77	883 200 68
żółty	883 300 54	883 300 75	883 300 77	883 300 68
niebieski	883 500 54	883 500 75	883 500 77	883 500 68

Akcesoria:

Uchwyt do montażu na ścianie:	975 883 06
Kołnierz nasadzany dla rury PG:	975 883 02
Podstawa rury r 25 mm:	975 840 91
Rura 100 mm:	975 845 10
Rura 250 mm:	975 845 25
Ośłona klosza:	975 883 08
Żarówka halogenowa 35W (12V=/115V~/230V~)	955 883 34
Żarówka halogenowa 35W 24 V <sub>≡</sub>	955 883 35