


Automat schodowy na szynę

Służy do załączania i samoczynnego wyłączenia oświetlenia elektrycznego na klatkach schodowych i korytarzach budynków. Urządzenie można także wykorzystać jako prosty przekaźnik czasowy, o płynnie regulowanym czasie, do załączania na określony czas różnych odbiorników.

- obudowa do montażu na szynie (1 moduł)



Napięcie znamionowe230V AC, $\pm 10\%$, 50Hz
 Rodzaj pracypraca ciągła (C)
 Poziom zakłóceńnormalny (N)
 Zakres regulacji czasu30 ÷ 500s
 Powtarzalność nastawionego czasu $\pm 15\%$
 Zestyk wyjściowy1Z - zwierny
 Obciążalność prądowa zestyku (przy $\cos \varphi = 1$)16A
 Napięcie znamionowe zestyku250V AC
 Stopień ochronyIP 20
 Obudowatyp S1, 88x63x17,5mm (1 moduł)
 Masa urządzenia60g
 Przyłączzaciski śrubowe

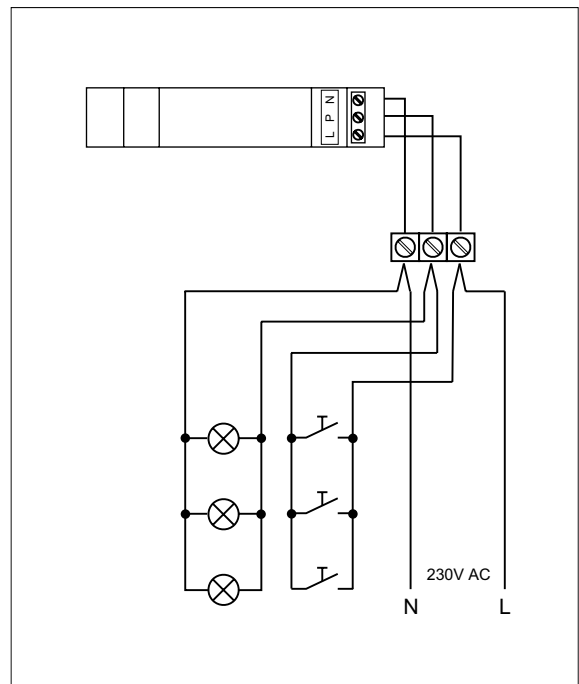

UWAGA:

Na indywidualne zamówienie automat schodowy może być przystosowany do innego napięcia zasilania. W zamówieniu prosimy podać symbol:

AS 210s1/24 - dla napięcia 24V AC/DC

