Wyłącznik zmierzchowy na szynę WZ 200s1

Samoczynnie załącza o zmierzchu i wyłącza o świcie oświetlenia domu, sklepu, reklam itp.

- obudowa do montażu na szynie (1 moduł)
- zewnętrzny hermetyczny czujnik
- izolowany styk przekaźnika

Napięcie znamionowe .....230V AC, ±10%, 50Hz
Rodzaj pracy.....praca ciągła (C)
Poziom zakłóceń .....normalny (N)
Próg zadziałania .....regulowany: 5÷100Lx
Sposób regulacji .....regulacja płynna
Zestyk wyjściowy.....1Z - zwierny
Obciążalność prądowa zestyku (przy cos =1).....16A
Napięcie znamionowe zestyku .....250V AC
Stopień ochrony:
– wyłącznika.....IP 20
– czujnika .....IP 64
Obudowa.....typ S1, 88x63x17,5mm (1 moduł)
Masa urządzenia.....85g
Przyłącz .....zaciski śrubowe
Sposób montażu .....na szynie DIN 46277/3, EN 50 022
Maksymalna moc łączeniowa:
– dla żarówek i lamp halogenowych 1200VA
– dla świetlówek niekompensowanych 800VA
– dla świetlówek kompensowanych równolegle 300VA
– dla lamp energooszczędnych 5x20VA

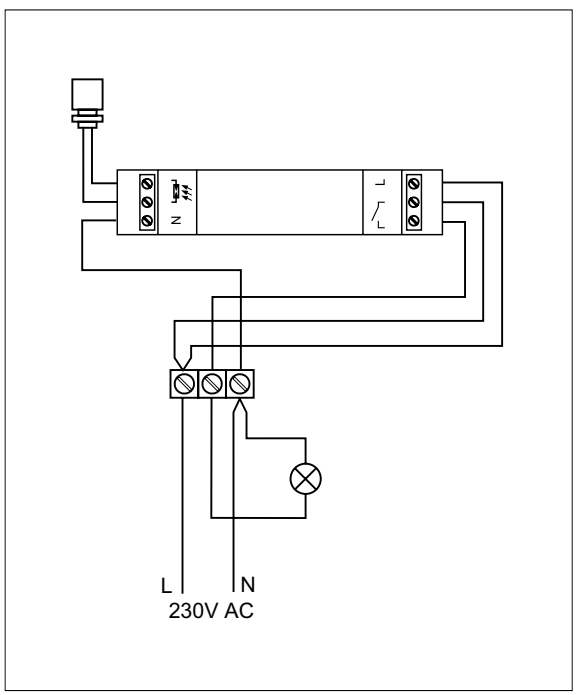
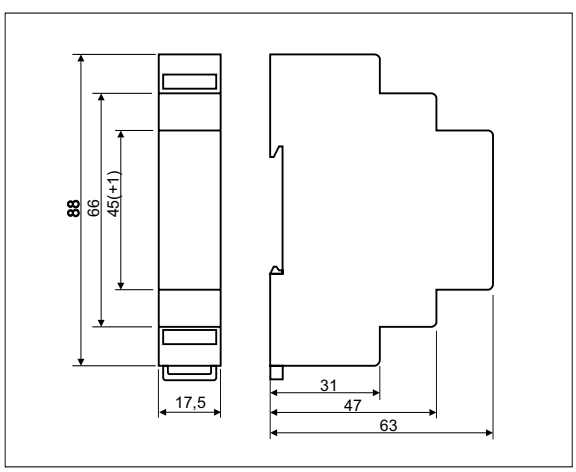
UWAGA:
Na indywidualne zamówienie wyłącznik zmierzchowy może być przystosowany do innego napięcia zasilania. W zamówieniu prosimy podać symbol:
WZ 200s1/24 - dla napięcia 24V AC/DC