



DANE TECHNICZNE

Typ	IJC35B-4-4-24	IJC35B-2-9-24
Zasilanie	24VDC	
Siła działania	4000N	2000N
Prędkość	4mm/sec.	9mm/sec.
Długość skoku	50~600mm	
Montaż	sworzeń do sworznia (0° / 90° kąty dostępne)	
Limit Switch	wbudowany	
Cykl pracy	S2-10min	
Obciążenie statyczne	4000N	2000N
Materiał	Stal nierdzewna	
Kolor	Czarny lub szary	
Klasa ochrony	IP54 lub IP65	
Temperatura pracy	-26°C ~ 65°C	
Certyfikat bezpieczeństwa	Certyfikat CE	

BUDOWA KLUCZA ZAMÓWIENIA (numeru produktu)

IJC35A

4

Pełne obciążenie

4-4000N
2-2000N

4

Prędkość

4-4mm/s
9-9mm/s

24

Napięcie

24-24VDC
12-12VDC


150

Długość skoku


50~600mm

Wykresy obciążenia wobec natężenia prądu i prędkości wysuwu:

Prąd wobec obciążenia dla 12V zasilania

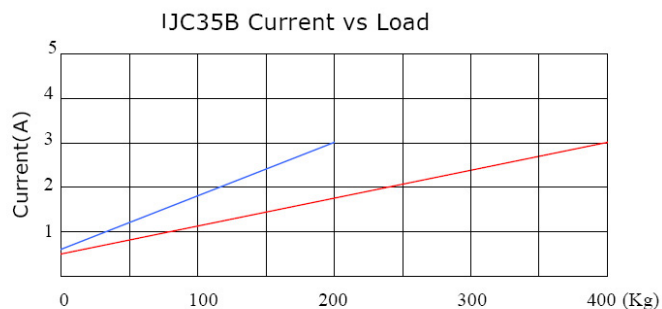

Prędkość pracy siłownika wobec obciążenia dla 12V zasilania

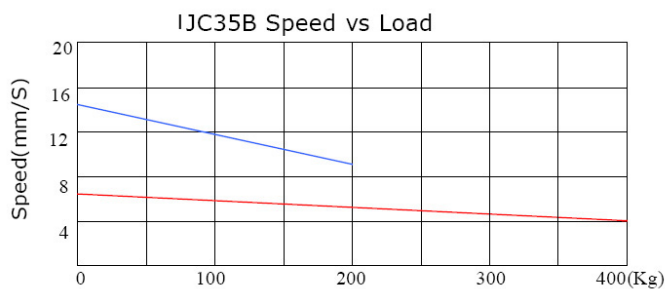

INSTALACJA

