


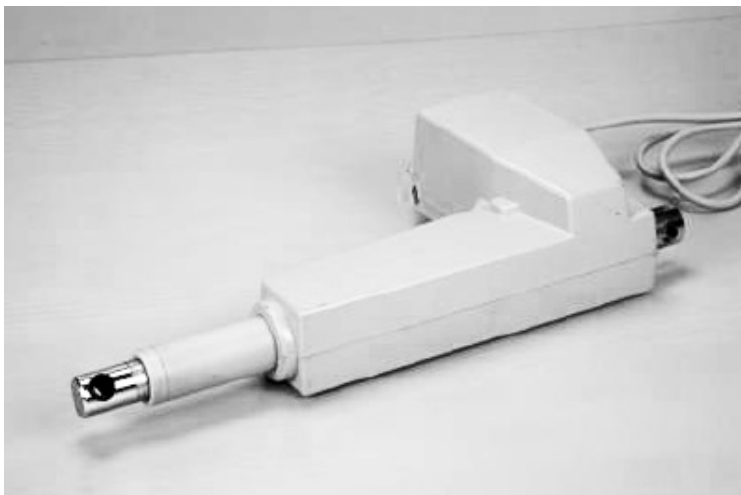

DANE TECHNICZNE


Typ	IJC35C-8-3-24	IJC35C-6-4-24
Zasilanie	24VDC	
Siła działania	8000N	6000N
Prędkość	3mm/sec.	4mm/sec.
Długość skoku	50~500mm	
Montaż	sworzeń otwór o średnicy 10mm	
Cykl pracy	10%	
Obciążenie statyczne	8000N	6000N
Materiał	Stal nierdzewna	
Kolor	Czarny lub szary	
Klasa ochrony	IP54 lub IP65	
Temperatura pracy	-26°C ~ 65°C	
Certyfikat bezpieczeństwa	Certyfikat CE	

BUDOWA KLUCZA ZAMÓWIENIA (numeru produktu)

IJC35A	8	3	24	300
	Pełne obciążenie	Prędkość	Napięcie	Długość skoku
	8-8000N	3-3mm/s	24-24VDC	50~500mm
	6-6000N	4-4mm/s		

Wykresy obciążenia wobec natężenia prądu i prędkości wysuwu:

Prąd wobec obciążenia dla 12V zasilania

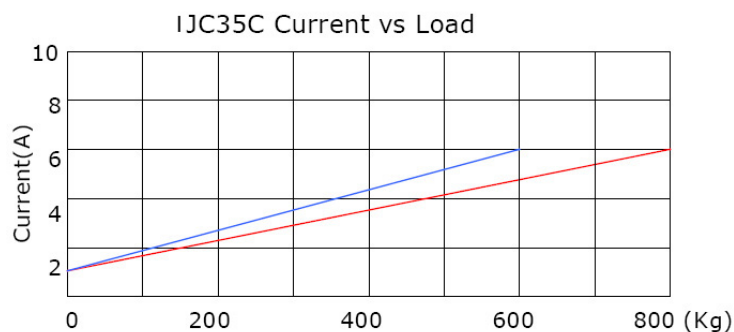

Prędkość pracy siłownika wobec obciążenia dla 12V zasilania



INSTALACJA

