


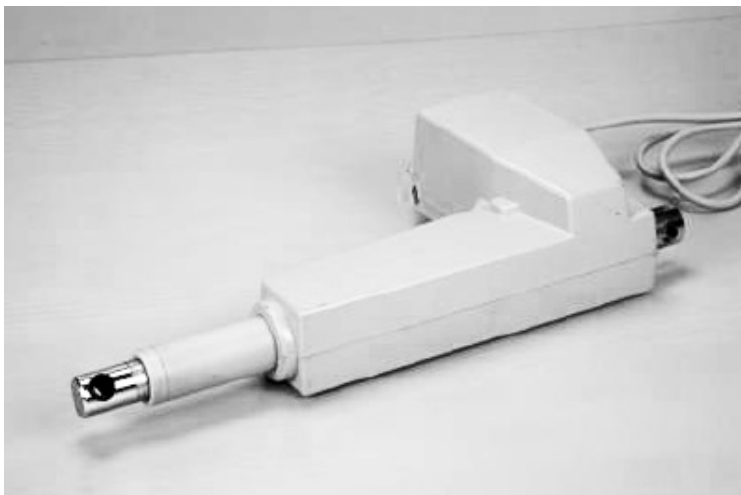

DANE TECHNICZNE

Typ	JC35C-10-2-24	JC35C-6-4-24
Zasilanie	24VDC	
Siła działania	10000N	6000N
Prędkość	2mm/sec.	4mm/sec.
Długość skoku	50~500mm	
Montaż	sworzeń otwór o średnicy 10mm	
Cykl pracy	10%	
Obciążenie statyczne	10000N	6000N
Materiał	Stal nierdzewna	
Kolor	Czarny lub szary	
Klasa ochrony	IP54 lub IP65	
Temperatura pracy	-26°C ~ 65°C	
Certyfikat bezpieczeństwa	Certyfikat CE	

BUDOWA KLUCZA ZAMÓWIENIA (numeru produktu)

JC35C

10

Pełne obciążenie

10-10000N
6-6000N

3

Prędkość

3-3mm/s
4-4mm/s

24

Napięcie

24-24VDC

300

Długość skoku

50~500mm

Wykresy obciążenia wobec natężenia prądu i prędkości wysuwu:

Prąd wobec obciążenia dla 12V zasilania



Prędkość pracy siłownika wobec obciążenia dla 12V zasilania



INSTALACJA

