



DANE TECHNICZNE

Typ	IJC35W01	IJC35W02	IJC35W05	JC35W07
Zasilanie	12/24/36VDC			
Siła działania	125N	250N	500N	750N
Obciążenie statyczne	2300N			
Długość skoku	20~600mm			
Prędkość bez obciążenia	60mm/s	32mm/s	15mm/s	10mm/s
Prędkość z pełnym obciążeniem	40mm/s	20mm/s	11mm/s	8mm/s
Przegub o średnicy	6.4mm			
Śruba	ACME Screw			
Przełożenie	5:1	10:1	20:1	30:1
Cykl pracy	25%			
Zakres temperatur	-26°C~65°C (-15°F~150°F)			
Limit Switch	wbudowany			
Klasa ochrony	IP54			

BUDOWA KLUCZA ZAMÓWIENIA (numeru produktu)

IJC35W05

Pojemność

01-125N
02-250N
05-500N
07-750N

4

Prędkość bez obciążenia

40-40mm/s
20-20mm/s
11-11mm/s
8-8mm/s

24

Napięcie

12-12VDC
24-24VDC
36-36VDC


200

Długość skoku


20~600mm

Wykresy obciążenia wobec natężenia prądu i prędkości wysuwu:

Prąd wobec obciążenia dla 12V zasilania

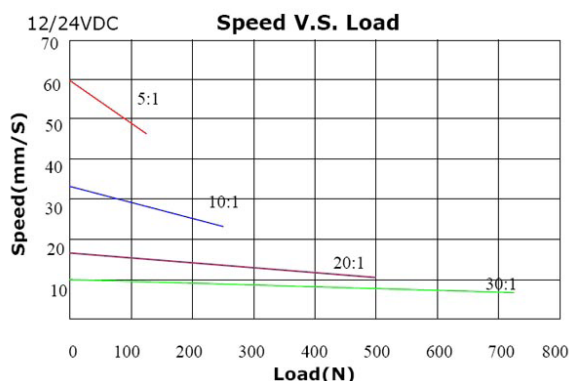

Prędkość pracy siłownika wobec obciążenia dla 12V zasilania

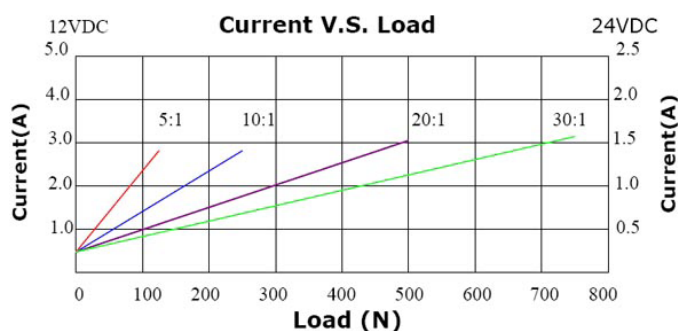

INSTALACJA

