
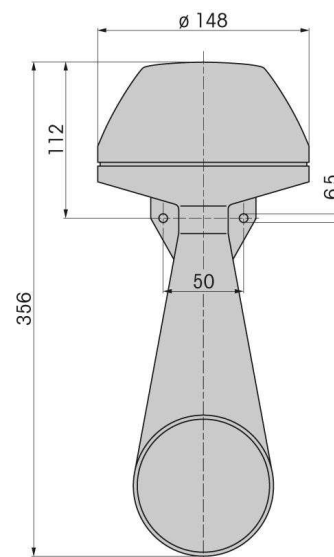


570 Buczek sygnalizacyjny

- bardzo głośny, duży sygnalizator
- odpowiedni do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- ton ciągły
- **NOWOŚĆ**: ton pulsacyjny

Specyfikacja techniczna:

Wymiary :	152 mm x 148 mm x 356 mm (głębokość x szerokość x wysokość)
Obudowa:	ABS, wysoka odporność uderowa, szara
Podłączenie:	śrubowe maks 2.5 mm ² wejście kablowe z gumowym pierścieniem uszczelniającym 7 - 10 mm
Montaż:	ścienny, wyjście akustyczne skierowane do dołu

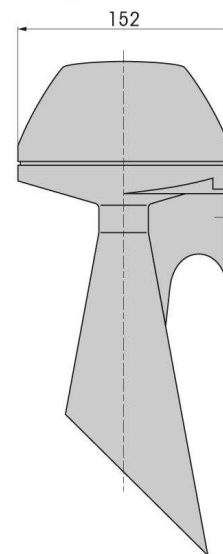

TECHNIKA SYGNAŁOWA, SYGNALIZACYJNA OPTYCZNA I DŹWIĘKOWA



Dane do zamówienia:

ton ciągły				
	AC ~	pobór prądu	DC =	pobór prądu
12 V	-		570 052 54	450 mA
24 V	570 052 65	500 mA	570 052 55	350 mA
42 V	570 052 66	250 mA	-	
115 V	570 052 67	200 mA	570 052 57	150 mA
230 V	570 052 68	70 mA	570 052 58	100 mA
ton pulsacyjny				
230 V	570 100 68	≤ 70 mA		