

800/801/802 Lampy instalacyjne ze światłem ciągłym/LED/błyskowym

- odporność na opady atmosferyczne i bezpośrednie działanie wody **IP65**
- zabezpieczenie przed odkręceniem obudowy
- wymiana żarówki od góry (mocowanie bayonet)
- optymalne natężenie oświetlenia
- montaż na podstawie lub uchwytych
- dostępna podstawa wolno stojąca



Specyfikacja techniczna:

Wymiary (śr. x wys.): 58 x 85 mm
 Obudowa: PC/ABS-Blend, kolor czarny
 Klosz: przezroczysty poliwęglan
 Połączenie: zaciski M3 wkręcane w kostce
 ochrona przed dotykiem według VDE
 Mocowanie: wywiercony otwór śr. 37mm (PG29)

światło ciągłe:	800
Napięcie zas.:	max. 250 V
złącze żarówki:	B 15d 7W max.
Zmiana żarówki:	od tyłu, bagnet
Żarówka nie jest uwzględniona w zestawie	

światło ciągłe LED:	801
Napięcie zas.:	24 V~, 115 V~, 230 V~
Pobór prądu:	45 mA dla 24 V 25 mA dla 115 V 25 mA dla 230 V
Prąd startowy:	<0,5 mA przy 24 V

światło błyskowe:	802
Częstotliwość błysku:	ok. 0,75 Hz
Energia błysku:	1 Ws
Średni cykl życia:	4 x 10 ⁶ błysków
Napięcie zas.:	24 V~, 115 V~, 230 V~
Pobór prądu:	100 mA dla 24 V 20 mA dla 115 V 30 mA dla 230 V

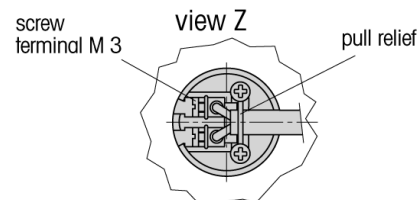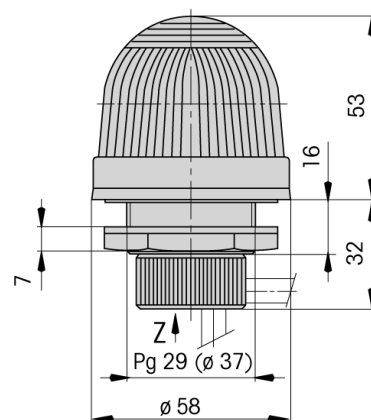

TECHNIKA SYGNAŁOWA, SYGNALIZACYJNA OPTYCZNA I DŹWIĘKOWA



Dane do zamówienia:

światło stałe	12-240 V		
czerwone	800 100 00		
zielone	800 200 00		
żółte	800 300 00		
bezbbarwne	800 400 00		
niebieskie	800 500 00		
LED światło stałe	24 V ≐	115 V ~	230 V ~
czerwone	801 100 75	801 100 67	801 100 68
zielone	801 200 75	801 200 67	801 200 68
żółte	801 300 75	801 300 67	801 300 68
bezbbarwne	801 400 75	801 400 67	801 400 68
niebieskie	801 500 75	801 500 67	801 500 68
światło błyskowe	24 V =	115 V ~	230 V ~
czerwone	802 100 55	802 100 67	802 100 68
zielone	802 200 55	802 200 67	802 200 68
żółte	802 300 55	802 300 67	802 300 68
bezbbarwne	802 400 55		
niebieskie	802 500 55		

Akcesoria:

żarówka BA 15d długość maks. 42 mm	
12 V, 5 W	955 840 34
24 V, 5 W	955 840 35
30 V, 5 W	955 840 32
115 V, 5 W	955 840 57
230 V, 5 W	955 840 38

Adapter rury:	975 812 01
Podstawa z rurą o śr.25mm/110mm:	975 840 10
Podstawa z tubą:	975 840 90
Podstawa:	975 812 02
Rura alumin.110mm:	975 845 10
Rura alumin. 250mm:	975 845 25
Rura alumin. 400mm:	975 845 40
zabezpieczenie odkręcenia:	975 815 22
Puszka mont. pojed.:	975 815 03
Puszka mont. podwój.:	975 815 07
Puszka mont. potrój.:	975 815 08