


880 Lampa obrotowa

- wysoka intensywność (halogen)
- możliwość montażu na pojazdach (24V)



Specyfikacja techniczna:

Wymiary (śr. x wys.):	152 x 215 mm
Obudowa:	cokół z tworzywa ze spodem metalowym i uszczelką PCV
Klosz:	pleksiglas (PMMA)
Mocowanie:	na podłożu, uchwycie i rurze
Prędkość obrotowa lustra :	około 170 obr/min.

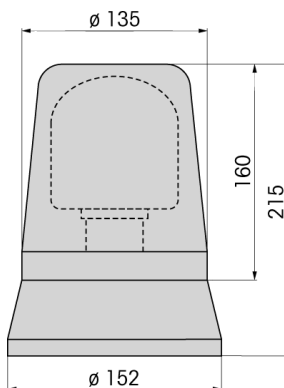

Dane do zamówienia:

napięcie	24 V=	24 V~	115 V~	230 V~
pobór prądu	2,6 A	2,6 A	0,6 A	0,3 A
czerwony	880 152 55	880 152 65	880 152 67	880 152 68
żółty	880 352 55	880 352 65	880 352 67	880 352 68

Akcesoria:

Kołnierz nasadzany dla rury PG:	880 000 00
Uchwyt do montażu na ścianie:	975 881 01
Żarówka halogenowa H1 55W dla 115V~, 230 V~	955 883 34



115V/230V



24V

