



DANE TECHNICZNE

Typ	IJC35L-4-5-24	IJC35L-1-18-24
Zasilanie	24VDC	
Siła działania	4000N	1000N
Prędkość	5mm/sec.	18mm/sec.
Długość skoku	50~600mm	
Montaż	Przegub z otworem o średnicy do 10mm	
Limit Switch	wbudowany	
Cykl pracy	S2-10min	
Obciążenie statyczne	4000N	1000N
Materiał	Aluminium	
Kolor	Czarny lub szary	
Klasa ochrony	IP43	
Temperatura pracy	-26°C ~ 65°C	
Certyfikat bezpieczeństwa	Certyfikat CE	

BUDOWA KLUCZA ZAMÓWIENIA (numeru produktu)

IJC35L

4

Pełne obciążenie

4-4000N

1-1000N

5

Prędkość

5-5mm/s

18-18mm/s

24

Napięcie

24-24VDC

200

Długość skoku

50~600mm

www.technologie.com.pl


Norkom, 45-065 Opole, Ul. Reymonta 7A

SIŁOWNIK

IJC35L

Wykresy obciążenia wobec natężenia prądu i prędkości wysuwu:

Prąd wobec obciążenia dla 12V zasilania

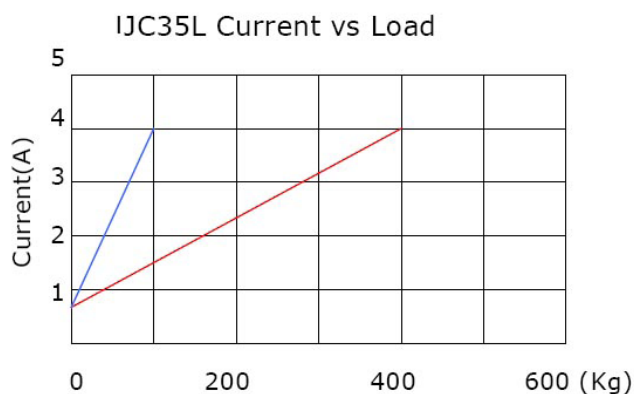

Prędkość pracy siłownika wobec obciążenia dla 12V zasilania



INSTALACJA

