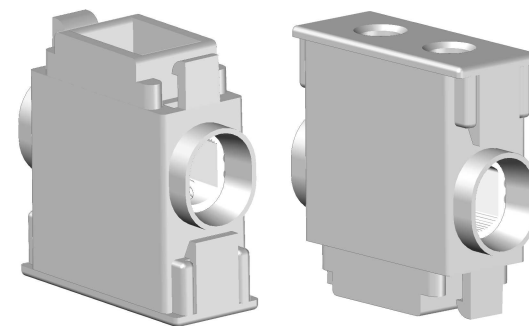
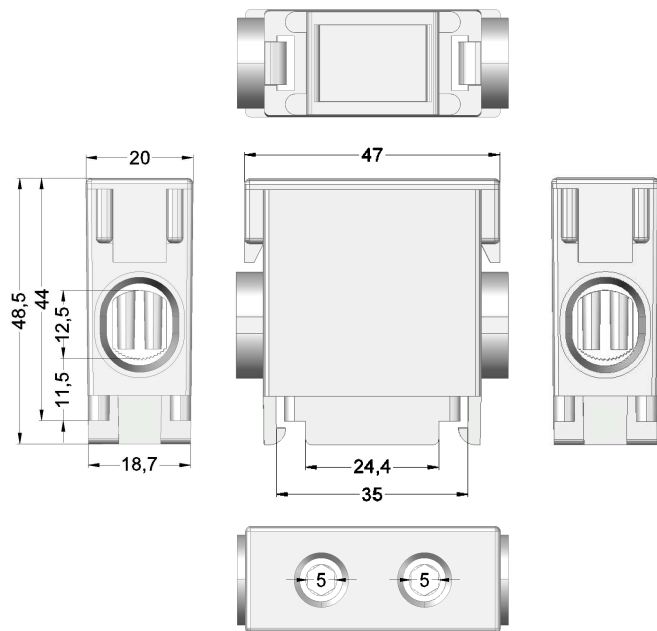


A - A

				Nimitys NameYLEISLIITIN 1xAl/Cu 1,5-50mm², DIN-KISKO KIINNITYS																					
				Toleranssit Tolerance		Pos n:o Pos nr.		Liitty Conserving																	
In 160 A		Un 690 V		Kivistysmomentti Torque1,5 Nm (1,5-2,5 mm²) 5 Nm (4-10 mm²) 12 Nm (16-50 mm²)				Suhde Scale1:1		A3				Paino Weight32 g		Koodi Code021774									
Liitinrunko TINATTU ALUMIINI				Liitinruuvi TINATTU ALUMIINI				Osasto Department				Laji Type				Asiakas Customer									
Kotelo ITSESTÄÄN SAMMUVA POLYAMIDI, HARMAA												 PORVOO FINLAND				Piirtänyt LOu / 08.02.2007				Draw		Piiustus n:o Draeing nr.042486			
Standardi EN 61238-1:2003				Luokka ClassA		Huom. JOHTIMEN KYTKENTÄTILAA EI OLE ESIRASVATTU										Tarkasti				Checked		Korvaa Supersedes			
																				Hyväksyt				Approved	